



**Filtroodmulniki
magnetyczne
FOM-*Aulin* DN 25÷150**

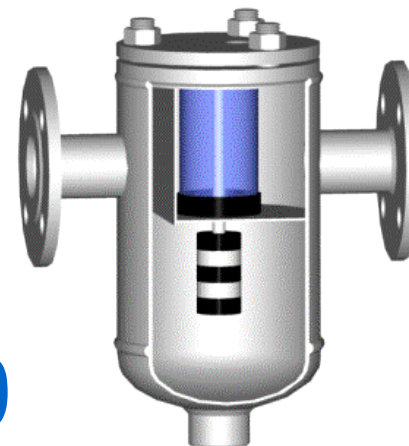

**Skuteczne zabezpieczenie
instalacji hydraulicznych**

Aulin


Dlaczego warto wybrać Filtroodmulnik FOM-*Aulin*?

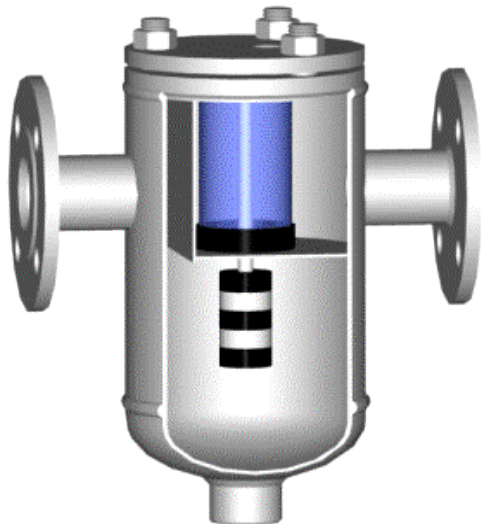

- Zabezpiecza drogie elementy instalacji (pompy, wymienniki, kotły, zawory).
- Minimalizuje ryzyko kosztownych przestojów.
- Ułatwia obsługę i wymaga rzadszej konserwacji.
- Dokładnie oczyszcza wodę, usuwając nawet drobne zanieczyszczenia.


Aulin

Jak działa filtroodmulnik?

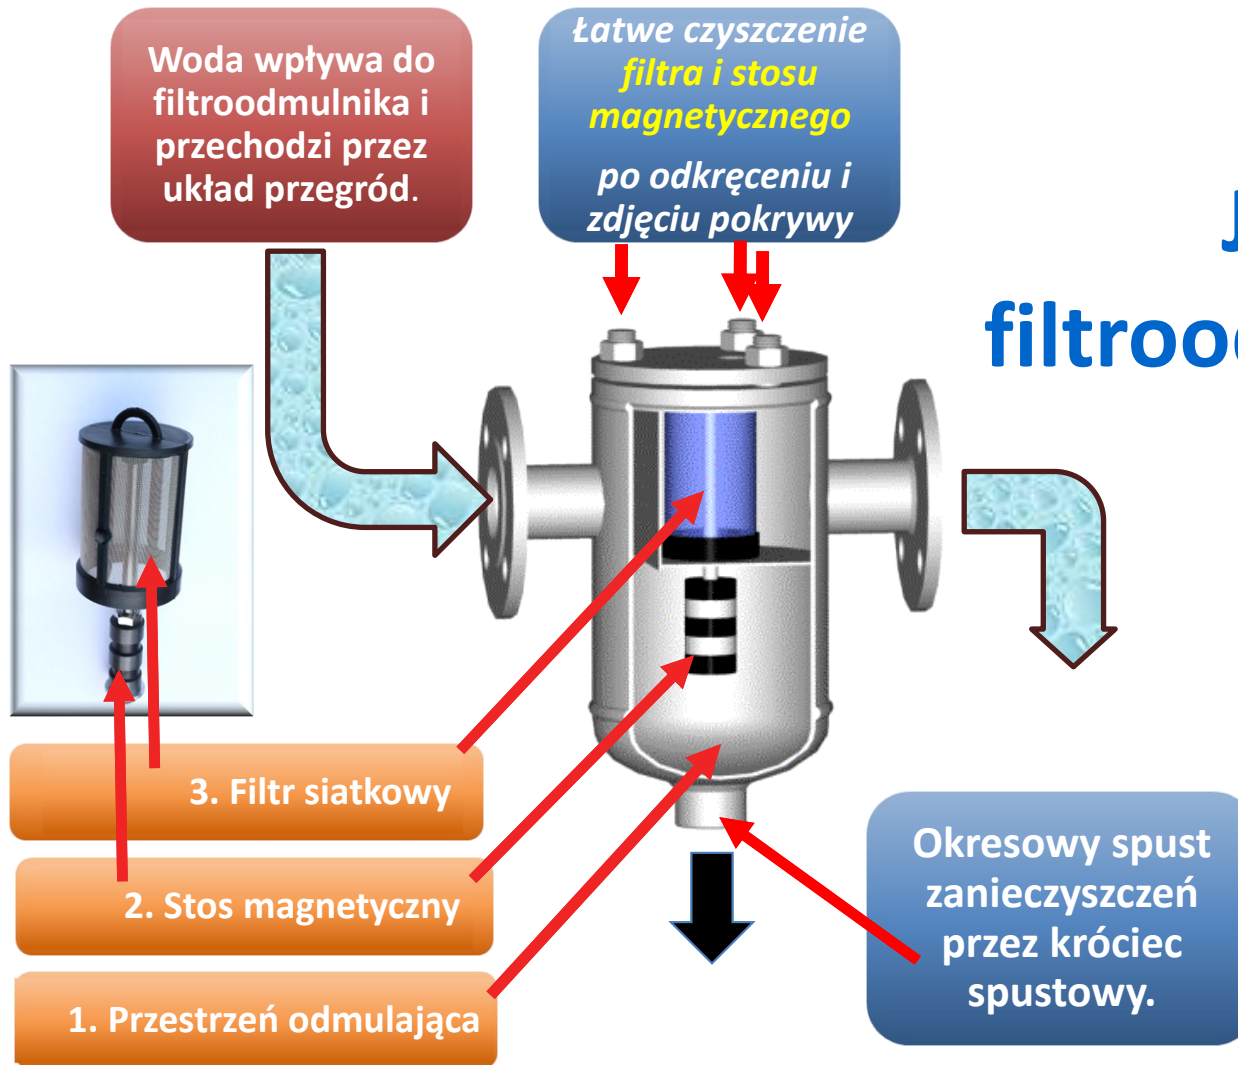

Aulin

Jak dobrać Filtroodmulnik?

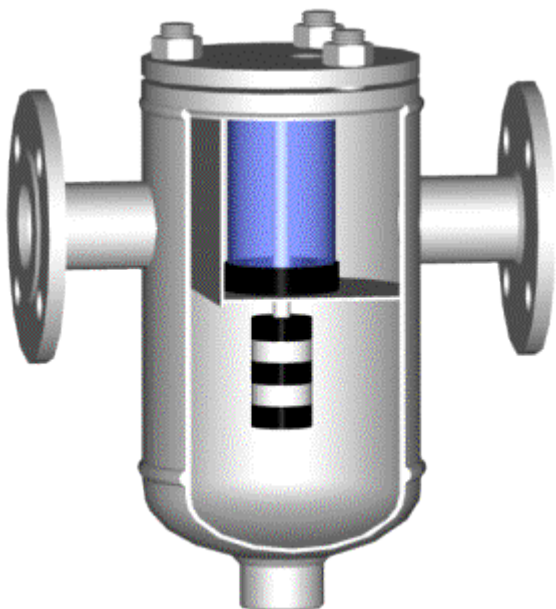


DN	Średnica wewnętrzna rzeczywista rury DN	Przepływ dla 1m/s	Przepływ dla 1,1m/s
	mm	m ³ /h	m ³ /h
25	28,5	2,9	3,2
32	37,2	5	5,5
40	43,1	6,7	7,4
50	54,5	11	12
65	70,3	18	20
80	82,5	25	27
100	100	36	40
125	125	56	62
150	150	81	89
200	200	144	158

Jeśli prędkość wody w króćcu DN nie przekracza 1,1m/s to filtroodmulnik powinno się dobierać metodą „króćcową”.

Jaka rura DN doprowadzająca wodę taki DN filtroodmulnika.

Aulin


Typy Filtrodmulników *FOM-Aulin*

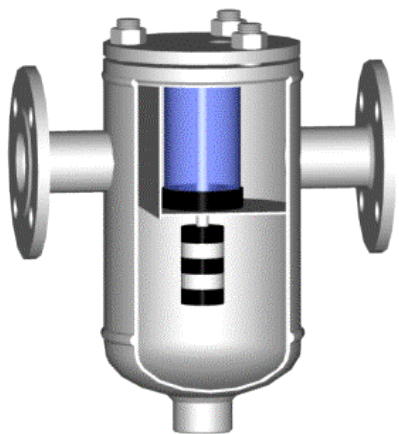

- FO-Aulin – stal ocynkowana ogniowo.
- FM-Aulin – stal ocynkowana ze stosem magnetycznym.
- FOM-Aulin – stal kwasoodporna, skuteczniejsza separacja magnetyczna.


Aulin

Zalety Filtroodmulników FOM-*Aulin*

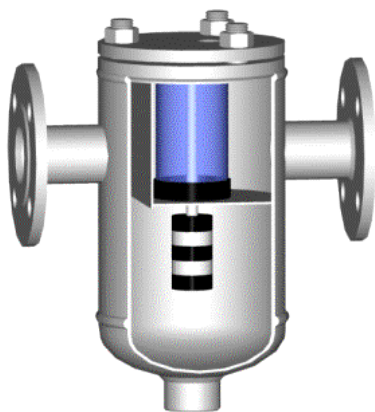


- Szybka i łatwa obsługa – dostęp do filtra siatkowego i magnesów.
- Dostępność DN25-150 przez cały rok.
- Brak reklamacji dzięki testom ciśnieniowym.
- Konkurencyjne ceny.
- Szybka wysyłka.

Aulin

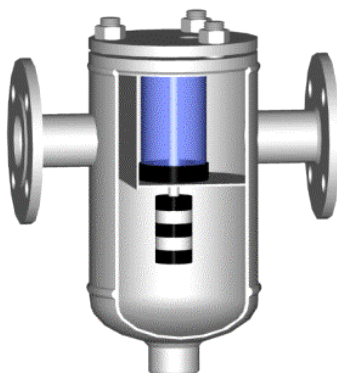

Zamiana innych filtroodmulników



- Możliwość zastąpienia różnych typów filtroodmulników
(TerFOM, IOW, MOS, OISM, FOM bis)
- Kluczowe kryterium: średnica króćców, obecność stosu magnetycznego i materiał korpusu.

Aulin

Dziękujemy za uwagę!



Aulin

50-950 Wrocław, ul. Grabiszyńska 241
(teren Hutmenu)
tel.(071) 361 44 48, kom. 693 500 707
aulin@aulin.com.pl

Więcej
informacji
znajdziesz w
dokumentacji
technicznej lub
u producenta.

Aulin